

OSTATNÍ SORTIMENT




< Rohy do omítek

- 1660/4** - Podmítkový profil pozinkovaný, 280 cm, 4 očka
- 1660/5** - Podmítkový profil pozinkovaný, délka 280 cm, 5 oček
- 1660/6** - Podmítkový profil pozinkovaný, délka 300 cm, 6 oček
- 1660/5I** - Podmítkový profil nerez ocel, délka 280 cm, 5 oček
- 1660/6I** - Podmítkový profil nerez ocel, délka 300 cm, 6 oček
- 1660/5A** - Podmítkový profil hliníkový, délka 280 cm, 5 oček

Rohy pro sádkartony >

- 1662** - Podmítkový profil AL 3 cm, délka 280 cm
- 1662Z** - Podmítkový profil pozinkovaný 3 cm, délka 280 cm

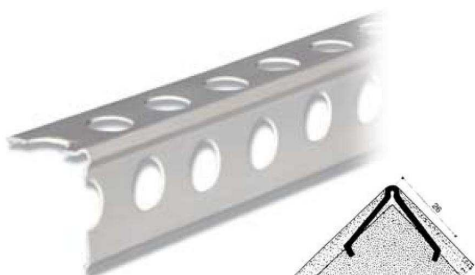


< Rohy pro sádkartony

- 1805** - Podmítkový profil PVC 2,6+2,6 cm, délka 250 cm

Vodící lišta „T“ >

- 1670** - Vodící lišta „T“ 22 x 6 mm, délka 280 cm

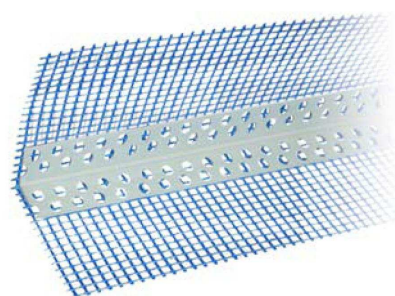

< Perlinková tkanina s PVC nebo AL profilem

- 1664** - 8 x 12 cm, PVC profil, délka 250 cm
- 1667P** - 10 x 15 cm, PVC profil, délka 250 cm
- 1665** - 8 x 12 cm, AL profil, délka 250 cm
- 1667** - 10 x 15 cm, AL profil, délka 250 cm

Soklové profily pro obkladové systémy


Soklové profily z eloxovaného hliníku jsou opatřeny otvory pro připevnění a horizontální vyrovnání, a s okapním nosem kvůli odvedení kondenzátu. S těmito soklovými profily snadněji umístíte polystyrénové desky na opěrný podklad.



1680



1680 – použití



1680G

- 1680/3** - velikost 3 x 250 cm
- 1680/4** - velikost 4 x 250 cm
- 1680/5** - velikost 5 x 250 cm
- 1680/6** - velikost 6 x 250 cm

- 1680/8** - velikost 8 x 250 cm
- 1680/10** - velikost 10 x 250 cm

- 1680G** - oddělovací profil, šířka 30 mm