




Ochrana proti ptákům

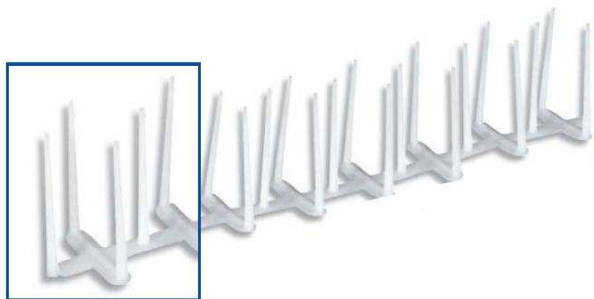

1671

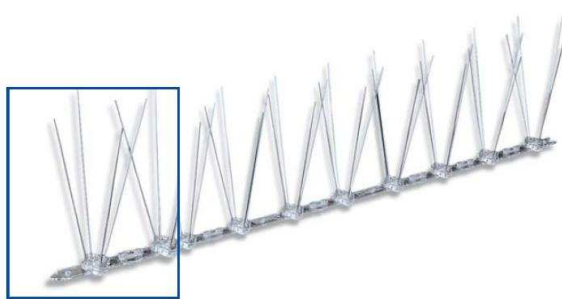

1672

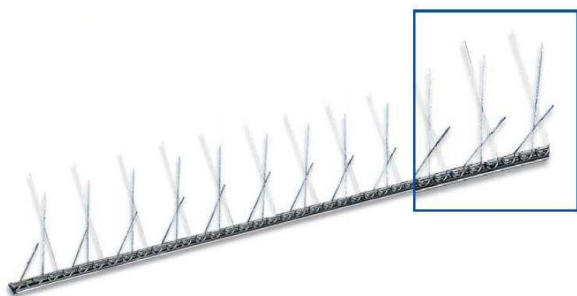


1673

1671 – ochrana z PVC
šířka 5,5 cm, výška 8 cm, délka 50 cm

1672 – ochrana z ocelových drátů na destičce
z polykarbonátu,
šířka 11 cm, výška 11 cm, délka 50 cm

1673 – ochrana celá z nerezové oceli
šířka 11 cm, výška 11 cm, délka 100 cm

Plastový okapový systém od belgické firmy SCALA PLASTICS životnost 50 let, záruka 5 let

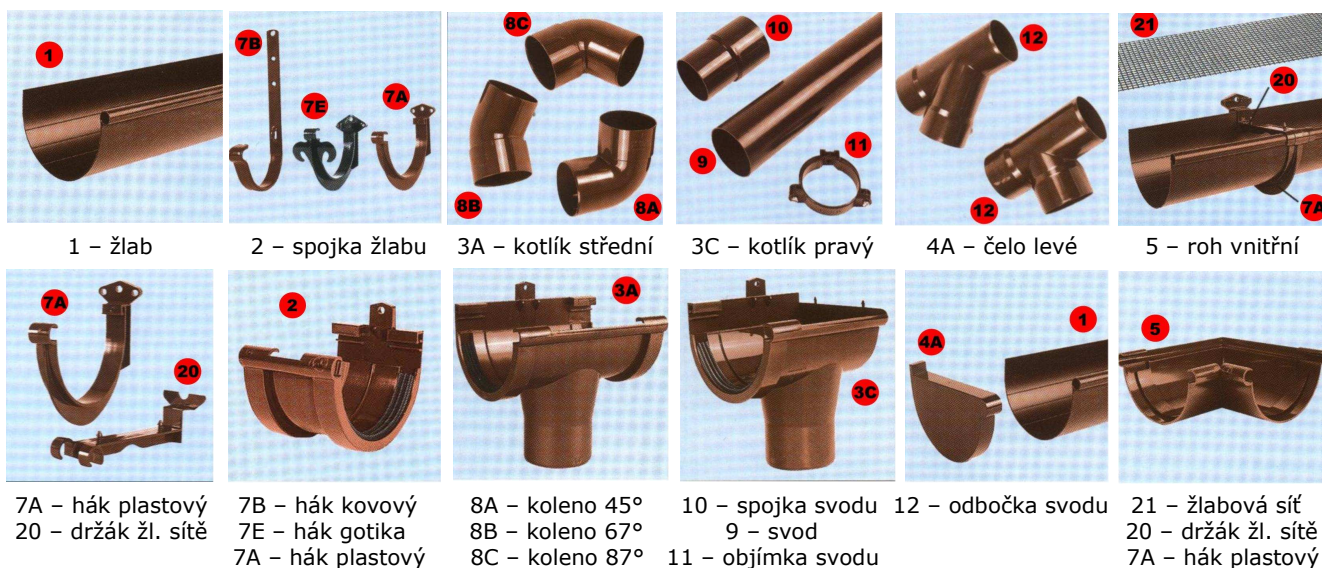

Velikosti: **G80** - šedá, hnědá, **G125** - hnědá, šedá, bílá, měděná, **G165** - hnědá, šedá


Umístění žlabů

a ... výška dle celkového nastavení střechy

b ... okraj žlabu nesmí přesahovat přes profil střechy


c ... vzdálenost zadního okraje žlabu – minimálně 2 cm

PVC háky umístěte ve vzdálenosti cca 40 cm. Pro kovové háky je maximální vzdálenost 80 cm. Objímky svodu připevňujte do šroubů ve vzdálenosti cca 1,5 m od sebe. K lepení svodů použijte lepidlo L20 nebo L30 (na novodur). Sklon okapů si rozměříte na minimálně 3 mm na běžný metr délky okapu.



Odvodňovaná plocha při sklonu střechy 45°

	G80	G125	G165
Y=poloha kotlíku			
-----Y-----	50 m ²	180 m ²	400 m ²
---Y-----	40 m ²	150 m ²	340 m ²
Y-----	30 m ²	120 m ²	280 m ²



náhradní gumové těsnění