


Po zatvrdnutí lepidla odšroubujete zelený kroužek, sejmete červený kříž a použijete je příště.



Spodní vodorovná část černé základny zůstane v lepidle.



Horní svislou část urazíte v podélném směru nejlépe gumovou paličkou nebo ukopnutím.



Černá základna je stejná pro všechny druhy kompletů.

Černé základny se dokupují samostatně.

Dodáváme

- plastový kyblík s 50 komplety
- samostatnou černou základnu



1



2



3





4





5



6

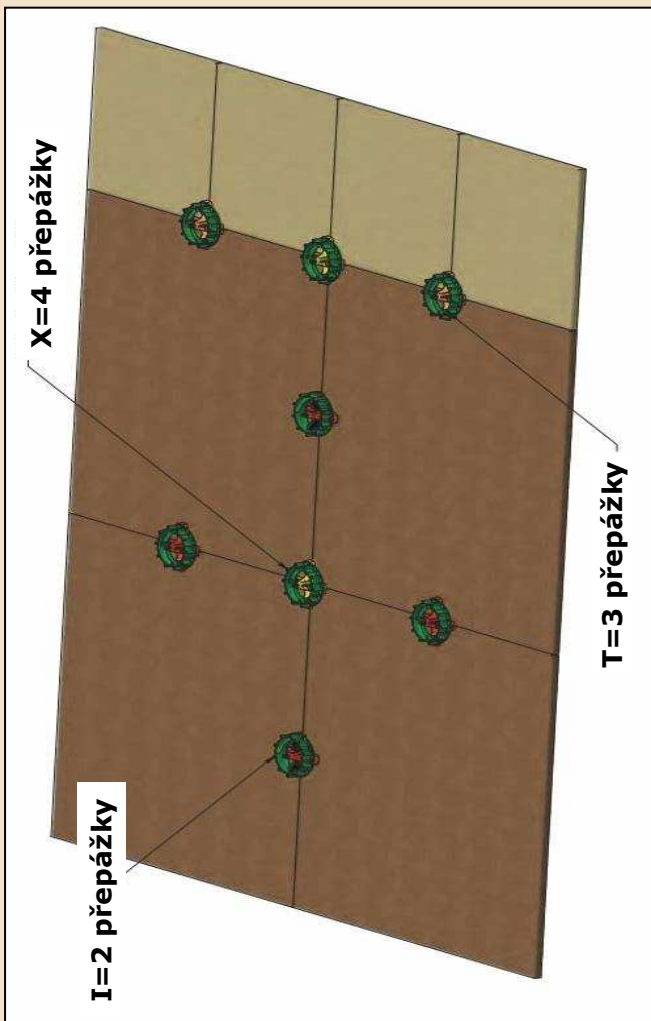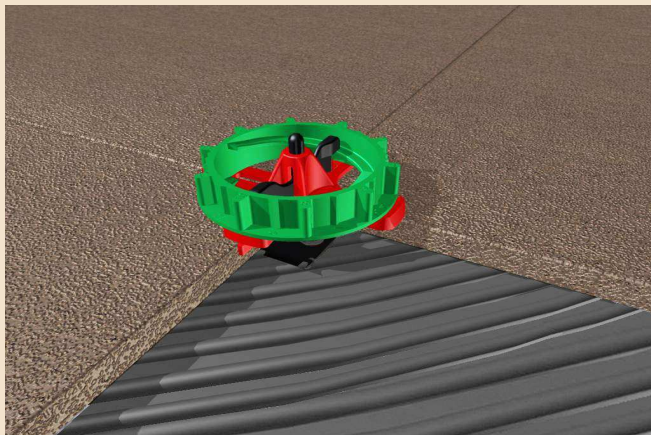


I=2 přepážky
průběžná spára

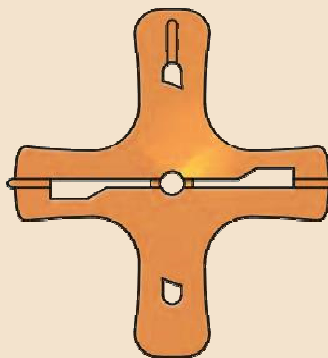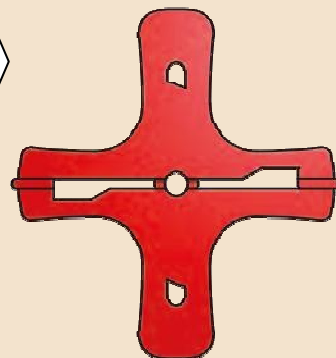

T=3 přepážky
spára do vazby

X=4 přepážky
spára do kříže

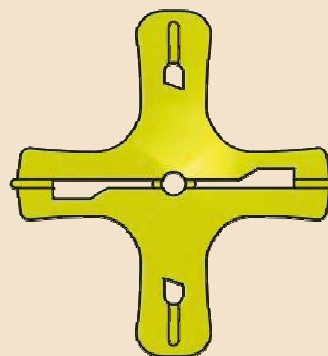

Také nabízíme
běžné distanční prvky
křížky a téčka: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 mm
klínky: 5 a 10 mm



TRI LEVEL nivelační křížek na rohy a spáry dlažby

Významně snižuje počet operací, které by jinak prováděl profesionální obkladač za stejnou dobu práce. Působí také jako křížek mezi jednotlivými dlaždicemi. Vhodné pro dlaždice o síle 4 až 12 mm. Spára 2, 3, 4, 5, 7 a 10 mm.

Šířku spáry určuje velikost spodního výstupku na červeném křížku. Podle počtu spodních výstupků je určen červený křížek „X“ pro umístění do kříže, do „T“ nebo „I“ do průběžné spáry.

Rukou otočíte zeleným kroužkem ve směru hodinových ručiček. Tím dojde k vytažení černé základny nahoru, ta zvedne dlaždice a vyrovná jejich **horní část** do roviny proti červenému křížku.



www.RVtrading.cz

161 00 Praha 6 - Ruzyně, U Pioru 804/1
224 313 600, 224 314 509, 602 48 48 33