


PV SPODNÍ D 50/55

Vyrobeno z PP a nerezové oceli DIN 1.4301. Zatížení K3-300 kg, odolnost do 90°C, zkoušeno dle normy EN 1253.

Průtok (vodní hladina): 40-42 l/min

OBJ. ČÍSLO NÁZEV	BALENÍ [ks/paleta]	HMOTNOST [kg/ks]	PROVEDENÍ
---------------------	-----------------------	---------------------	-----------

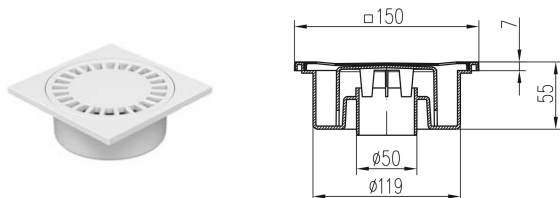


320 P
DN 50/55 P

14/924

0,21

plast

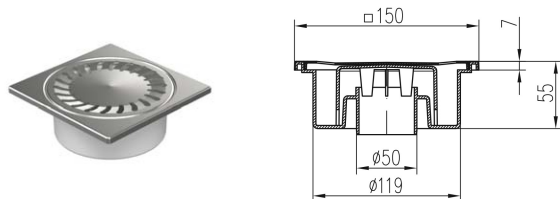

320 N
DN 50/55 N

14/924

0,36


nerez

PV SPODNÍ D 50/84

Vyrobeno z PP a nerezové oceli DIN 1.4301. Zatížení K3-300 kg, odolnost do 90°C, zkoušeno dle normy EN 1253.

Průtok (vodní hladina): 48-53 l/min

OBJ. ČÍSLO NÁZEV	BALENÍ [ks/paleta]	HMOTNOST [kg/ks]	PROVEDENÍ
---------------------	-----------------------	---------------------	-----------

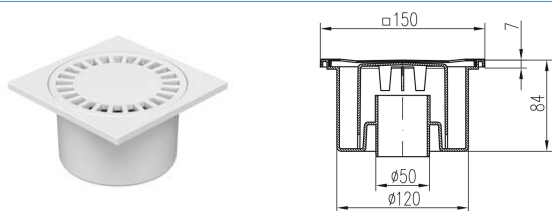


321 P
DN 50/84 P

10/480

0,29

plast

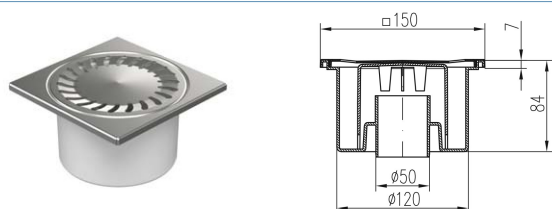

321 N
DN 50/84 N

10/480

0,47


nerez

PV BOČNÍ D 50/95

Vyrobeno z PP a nerezové oceli DIN 1.4301. Zatížení K3-300 kg, odolnost do 90°C, zkoušeno dle normy EN 1253.

Průtok (vodní hladina): 42-44 l/min

OBJ. ČÍSLO NÁZEV	BALENÍ [ks/paleta]	HMOTNOST [kg/ks]	PROVEDENÍ
---------------------	-----------------------	---------------------	-----------

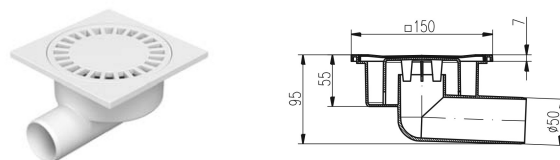


326 P
DN 50/95 P

12/576

0,25

plast

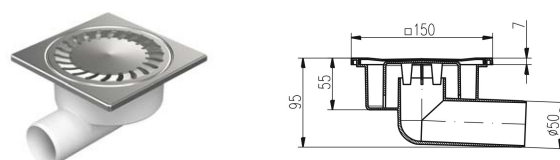

326 N
DN 50/95 N

12/576

0,43

nerez